


Goped&Scooter-Tuning

www.goped-scooter-tuning.de


1) . Montageanleitung für Vikory Kit Zündspule. (348.001.00)

Entfernen Sie die Schwungscheibe und die alte Zündung am Zylinderblock entsprechend dem Beispiel, schneide das Papiermuster 1 aus um es für die Justierung verwenden zu können.

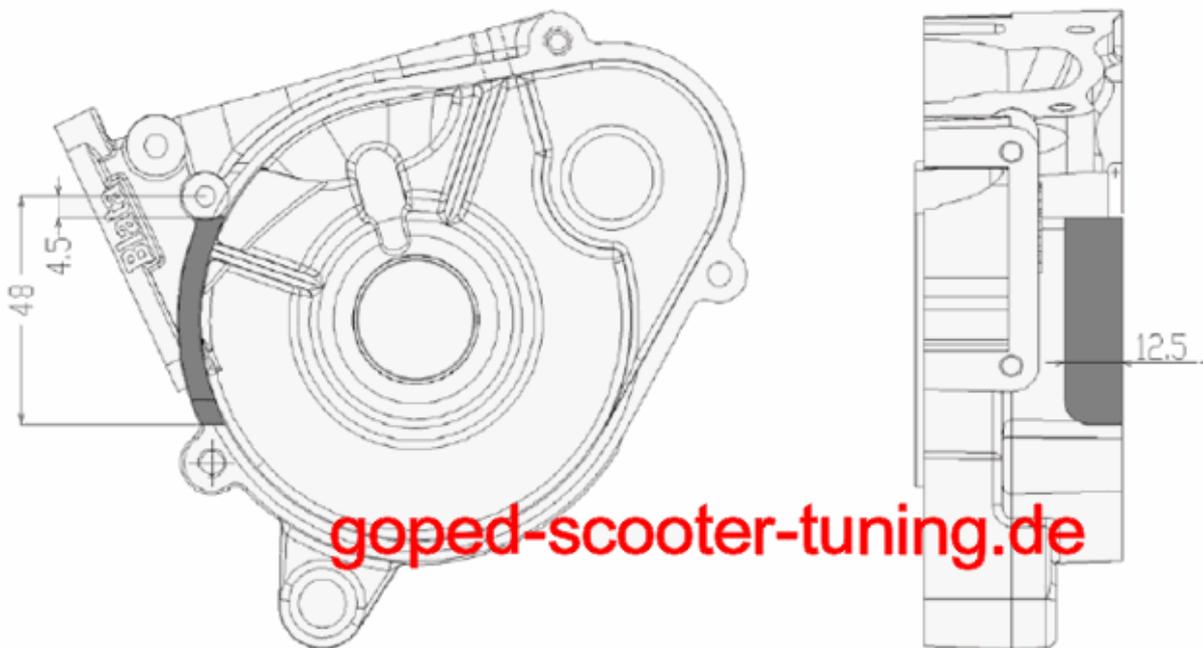

2) . Anpassung der Viktory Kit Zündspule (348.001.00)


Stellen Sie den Abstand zwischen Schwungscheibe und Zündspule ein, wie Sie am Beispiel sehen können.

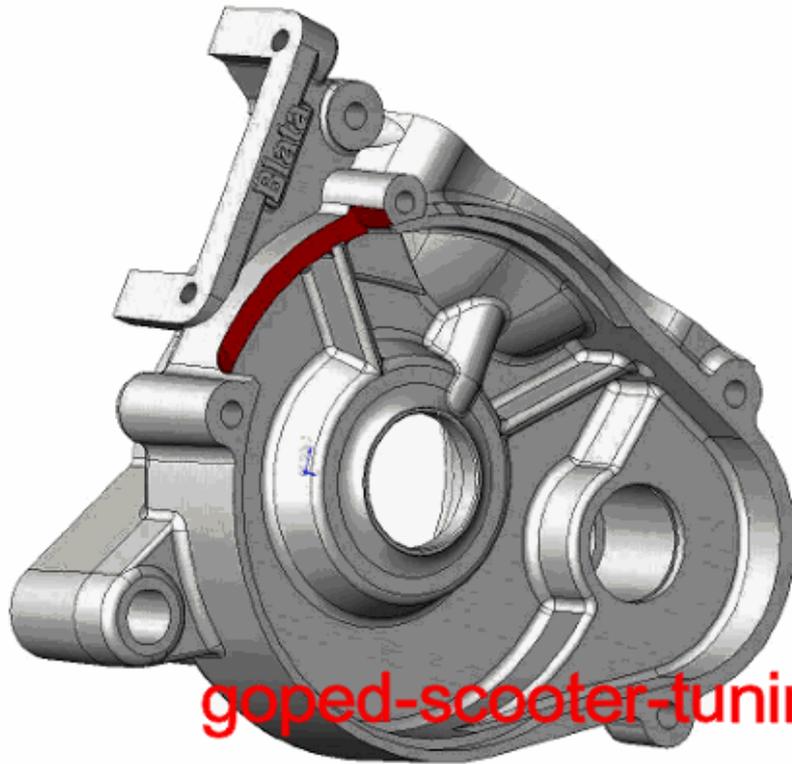


Model 1



Den Abstand von der Zündung zur Zündspule 0.25mm bis 0.3 mm unbedingt einhalten um Schäden am Schwungrad zu vermeiden.

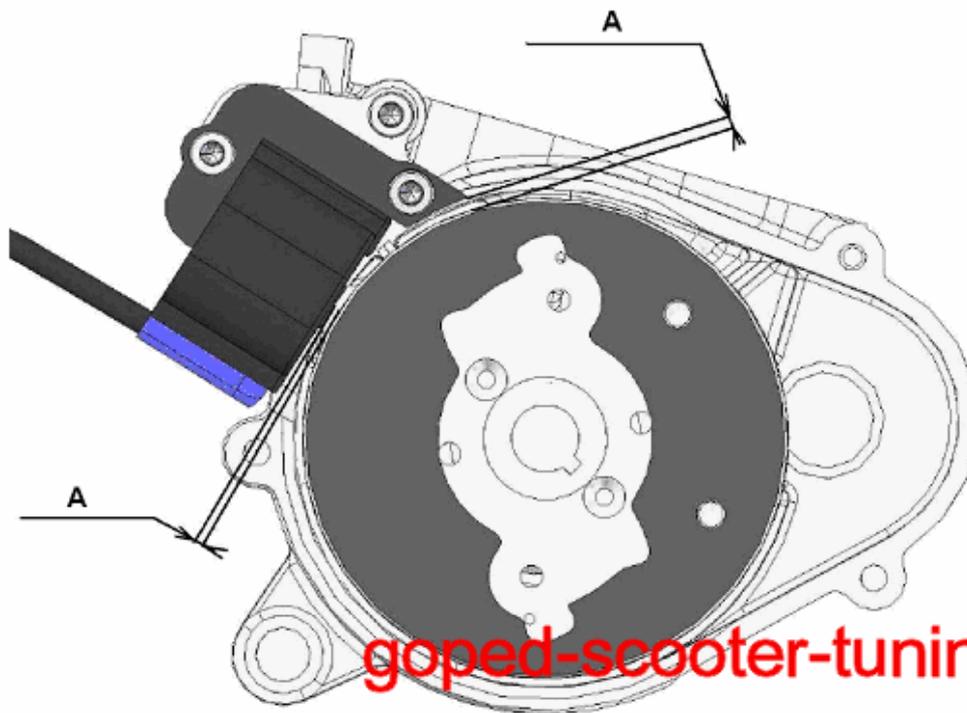

Bei den Origami B1 Minibikes muss ein Rahmenteil bearbeitet werden, siehe hierzu Bilder und Maße.

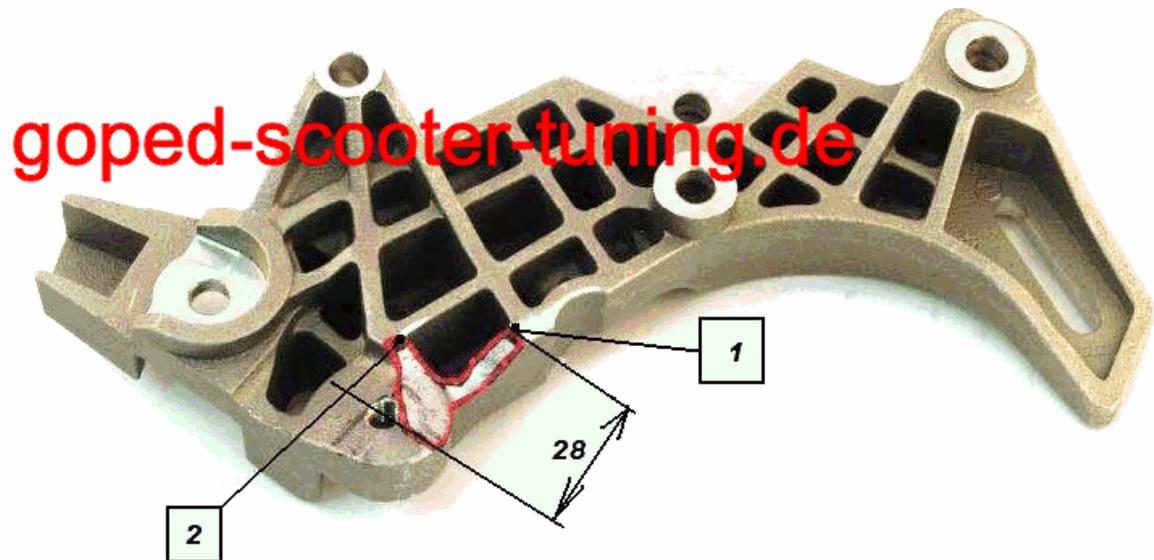

9mm soll die Tiefe des Schnitts sein
Die Schnittbreite muss 28mm erreichen

