Goped&Scooter-Tuning

www.goped-scooter-tuning.de

Kupplungs Kit Montageanleitung für Go-peds

Diese Montageanleitung ist für alle Typen von Go-peds zu verwenden

Schritt 1

Demontieren sie vom Goped zuerst den Tank (drei Schrauben) dann von der Tankseite aus durch den Rahmen hindurch den Motor vom Rahmen (vier Schrauben).

Schritt 2

Montieren sie nun zuerst das Kupplungsgehäuse (vier Schrauben) und anschließend die Kupplungsaufnahme (eine Schraube)

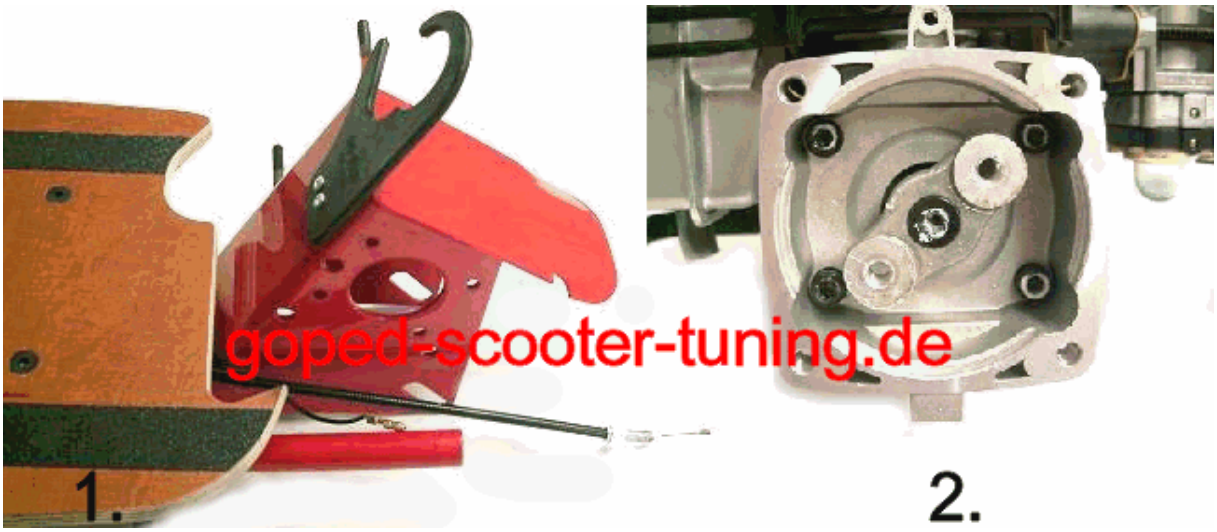

Schritt 3

Jetzt können sie die Kupplung mit zwei Schrauben und den schwarzen Beilagscheiben an der Außenseite sowie die kleinen Beilagscheiben zwischen Kupplung und Kupplungsaufnahme montieren.

Schritt 4.

Montieren sie jetzt die Kupplungsglocke auf dem Kupplungsgehäuse mit vier Schrauben, den Beilagscheiben und Sprengringen.

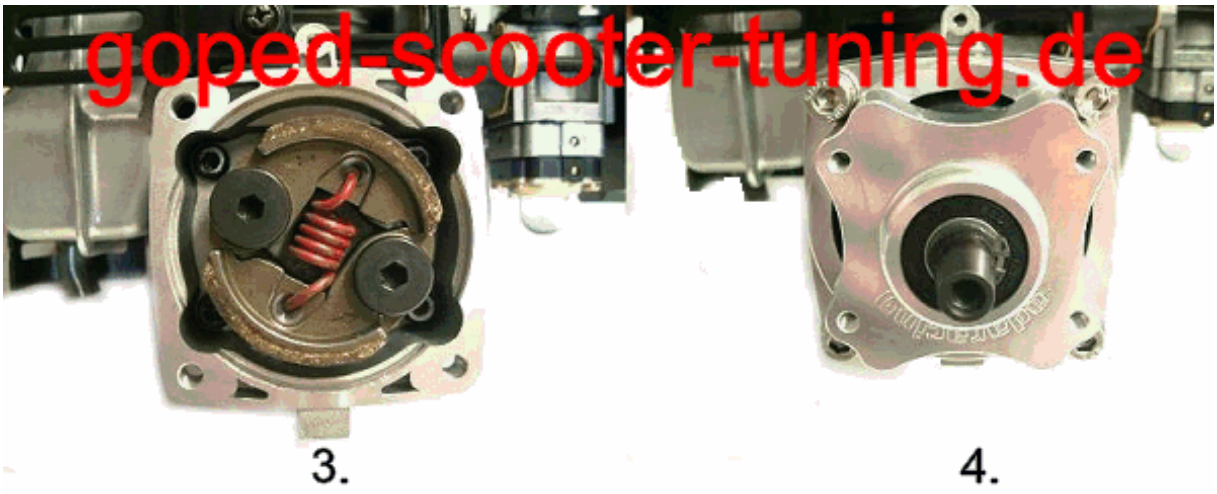

Schritt 5

Jetzt kann die Reibrolle (nicht im Lieferumfang enthalten) wieder an der Kupplungsglocke montiert werden.

Schritt 6

Nun zuerst den Motor danach den Tank wieder am Rahmen befestigen.